

**NEU**  
ab Ende August



Energieeffizienz-  
klasse **A++**

# Kompakter LED-Hochleistungs-Einbaustrahler

**45 mm Einbautiefe - für kleinste Hohlräume**

**10 Watt!**  
**1180 Lumen!**  
**45 mm Einbautiefe!**  
**68 mm Bohrloch!**  
**7 Farben! 3 Varianten!**

**ALU 5837WW**

...auf lange Sicht!

rutec Licht GmbH & Co. KG  
Carl-Zeiss-Straße 15 · 28857 Syke  
Telefon (0 42 42) 95 65 -0  
e-mail: info@rutec.de · www.rutec.de

**WIEMANN**  
Elektro- und  
Solar Großhandel





1-Weiss



2-schwarz



3-gold




4-chrom



5-eisen gebürstet



6-altmessing



9-chrom matt




## ALU5837+Farbcode-WW (warmweiß)

Bridgelux COB LED, schwenkbar



- für die Innenanwendung
- Aluminium Druckguss
- Lichtfarbe: 3000 K ( $\pm 100$  K) warmweiß
- Ausstrahlwinkel 40°
- CRI 80
- Lichtstrom 1180 lumen
- Einbautiefe 45 mm
- Deckenauschnitt 68 mm

Energieeffizienz-  
klasse **A++**

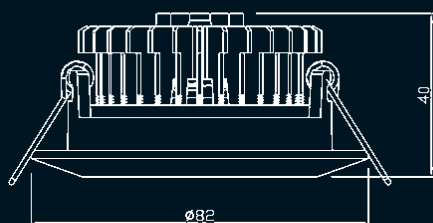

Konverter	LED-Farbe	Lichtstrom Lumen	Artikel-Nr.
Ohne Konverter, 350 mA	Warmweiß ca. 3000K	1180	ALU5837WWOK
Mit Konverter, 350 mA	Warmweiß ca. 3000K	1180	ALU5837WW
Mit dimmbarem Konverter, 350 mA	Warmweiß ca. 3000K	1180	ALU5837WWD