

NEU
ab Ende August



Energieeffizienz-
klasse **A+**

Kompakter LED-Hochleistungs-Einbaustrahler

35 mm Einbautiefe - für kleinste Hohlräume

8 Watt!

710 Lumen!

35 mm Einbautiefe!

68 mm Bohrloch!

7 Farben! 3 Varianten!

ALU 5737WW, ALU 5737UWW

...auf lange Sicht!

rutec Licht GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Straße 15 · 28857 Syke

Telefon (0 42 42) 95 65 - 0

e-mail: info@rutec.de · www.rutec.de

WIEMANN
Elektro- und
Solar Großhandel



Mehr Platz brauchen Sie nicht, um diesen Strahler verbauen zu können!



Darstellung in Originalgröße!

ALU5737+Farbcode-WW (warmweiß)
ALU5737+Farbcode-UWW (ultrawarmweiß)
 EPISTAR COB LED, schwenkbar



- für die Innenanwendung
- Aluminium Druckguss
- Lichtfarbe: 3000 K (± 100 K) warmweiß oder
- Lichtfarbe: 2700 K (± 100 K) ultrawarmweiß
- Ausstrahlwinkel 35°
- CRI 80
- Lichtstrom 710 lumen
- Einbautiefe 35 mm
- Deckenauschnitt 68 mm

Energieeffizienz-
 klasse **A+**



1-Weiss



2-schwarz



3-gold



4-chrom




5-eisen gebürstet



6-altmessing



9-chrom matt

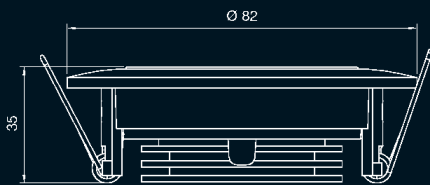

Mit Abstandhalter
 Dampfsperre
 54999
 Einbautiefe 40 mm



Konverter	LED-Farbe	Lichtstrom Lumen	Artikel-Nr.
Ohne Konverter, 350 mA	Warmweiß ca. 3000K	710	ALU5737WWOK
Ohne Konverter, 350 mA	Ultrawarmweiß ca. 2700K	710	ALU5737UWWOK
Mit Konverter, 350 mA	Warmweiß ca. 3000K	710	ALU5737WW
Mit Konverter, 350 mA	Ultrawarmweiß ca. 2700K	710	ALU5737UWW
Mit dimmbarem Konverter, 350 mA	Warmweiß ca. 3000K	710	ALU5737WWD
Mit dimmbarem Konverter, 350 mA	Ultrawarmweiß ca. 2700K	710	ALU5737UWWD
Zubehör			Artikel-Nr.
Abstandhalter Dampfsperre ET 40 mm			54999